

Compofloor[®]

RENOVATIEVLOEREN

Het Compofloor renovatievloer systeem is eenvoudig, duurzaam en energie-reducerend.

De veelal ongeïsoleerde, tochtige en verrotte begane grondvloer wordt door ons mogelijk al in 1 dag vervangen. Compofloor garandeert een comfortabel, luchtdicht vloersysteem dat u ondersteunt in het verlagen van de energierekening en verhogen van uw wooncomfort.



100% luchtdicht



Lichtgewicht



Eenvoudige en snelle montage




Voldoet aan alle nieuwbouwnormen



Geen afval



Hoge isolatiewaarde

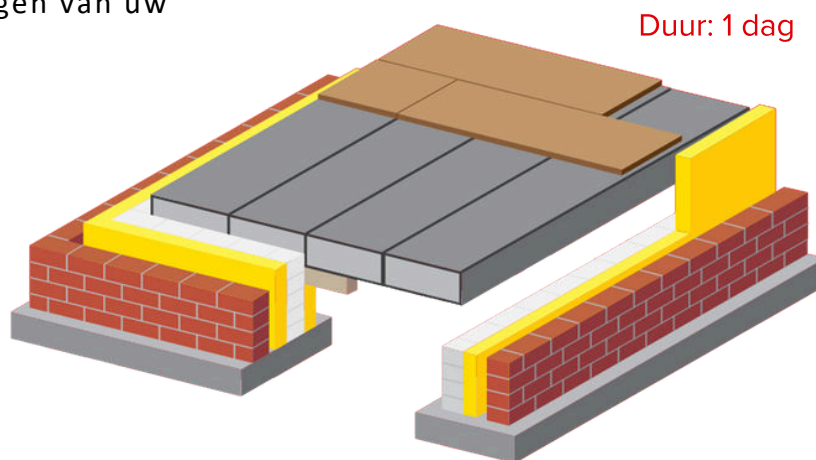

De Compofloor renovatievloer elementen bestaan uit isolatie die geheel omsloten is door Composiet.

De Composiet elementen zijn door het composiet zeer sterk en licht van gewicht en hebben een zeer hoge isolatiewaarde. Composiet is vochtongevoelig en heeft een levensduur van 50 + jaar.




" ONTZORGEN DOOR VERZORGEN "

Het vervangen van uw vloer is geen alledaagse klus.

Bij Compofloor hebben we uitgebreide ervaring en expertise om u volledig te ontzorgen. Omdat onze vloeren prefab worden gemaakt in onze fabriek, zijn er ter plaatse weinig extra werkzaamheden nodig. Dit zorgt voor minimale overlast voor de bewoners en de omgeving.

Naast onze Compofloor bieden we ook aanvullende diensten aan in samenwerking met onze partners.

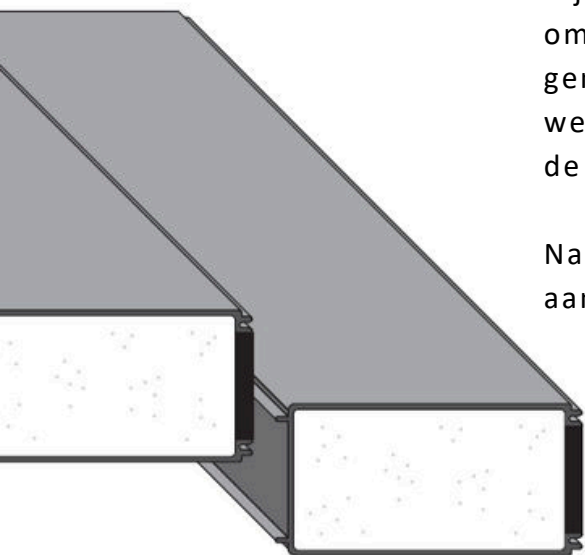

Demontage



Vloerverwarming



Electricien



Zwambestrijding



Loodgieter

Een nieuwe vloer mogelijk al binnen 1 dag!

Compofloor wordt in onze eigen fabriek geprefabriceerd en staat hiermee garant voor een stabiele kwaliteit en snelle montage

1 Uw woning inmeten

2 Oude vloer verwijderen



3 Onderconstructie plaatsen

4 De Compofloor plaatsen

5 Vloer afwerken

6 Vloerverwarming plaatsen



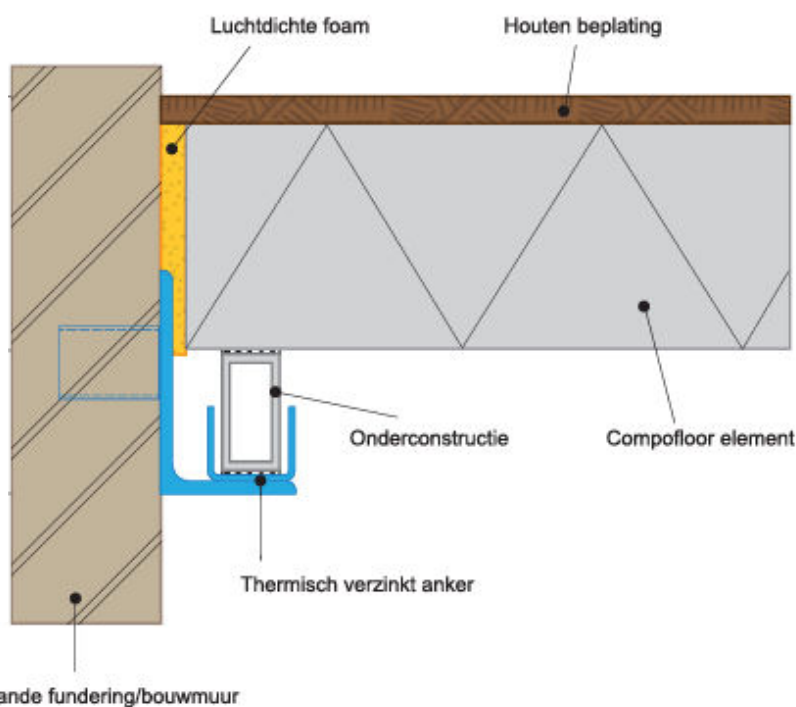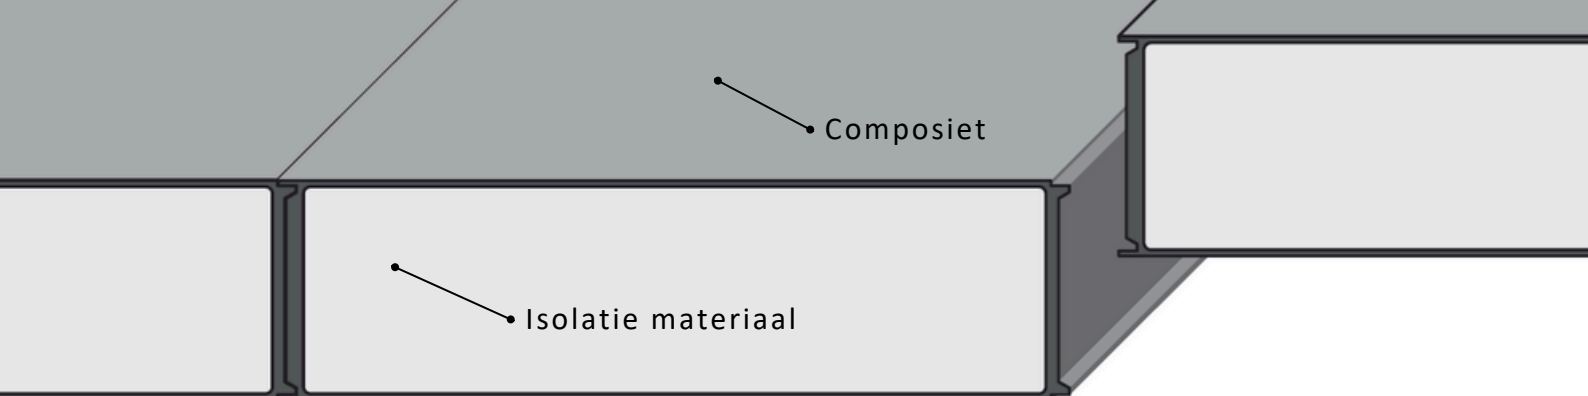

Specificaties/kwaliteit Conform de NEN-EN 1990

- Betrouwbaarheidsklasse RC2
- Gevolgklasse CC1
- Ontwerplevensduurklasse 3 (50 + jaar)
- Gebruiksklasse A
- Toelaatbare vloerbelasting: 275kg/m²
- Rc waarde minimaal: 4,38 m² K/W

Gemakkelijk toegang tot uw kruipruimte

Met het Compofloor vloersysteem isoleert u uw woning met hoge isolatiewaarden, zelfs als u toegang wilt houden tot uw kruipruimte. Hiervoor hebben wij een geïsoleerd en absoluut luchtdicht kruipluik ontwikkeld.



Meer informatie?

Voor meer informatie over Compofloor kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens

E. sales@compofloor.nl

T. 085 - 071 88 88

www.compofloor.nl