


## SpeeTherm15

Creer comfort in je eigen huis met een watergedragen Speetherm droogbouw systeem van WARP systems. Dit systeem bestaat uit EPS platen van 80x60cm in combinatie met slutherm wamte geldingsprofielen en speetube diameter 10mm verwarmingsbuis. Speetherm combineert een minimale opbouwhoogte van 15mm met isolatie, lichtgewicht en snelheid.

Het systeem kan worden afgewerkt met zwevende, zelfdragende en stijve afwerkvloeren. Door de lage opbouwhoogte is de vloerverwarming heel snel op temperatuur.

### Voordelen WARP Systems op Compofloor

- ✓ Energiezuinig laagtemperatuur vloerverwarmingssysteem
- ✓ Dunste systeem (15mm) in verwarmen (en koelen i.c.m. warmtepomp)
- ✓ Geschikt als hoofdverwarming
- ✓ Geschikt als hoofdverwarming
- ✓ Licht van gewicht
- ✓ Razendsnel op temperatuur
- ✓ Binnen 1 dag geplaatst

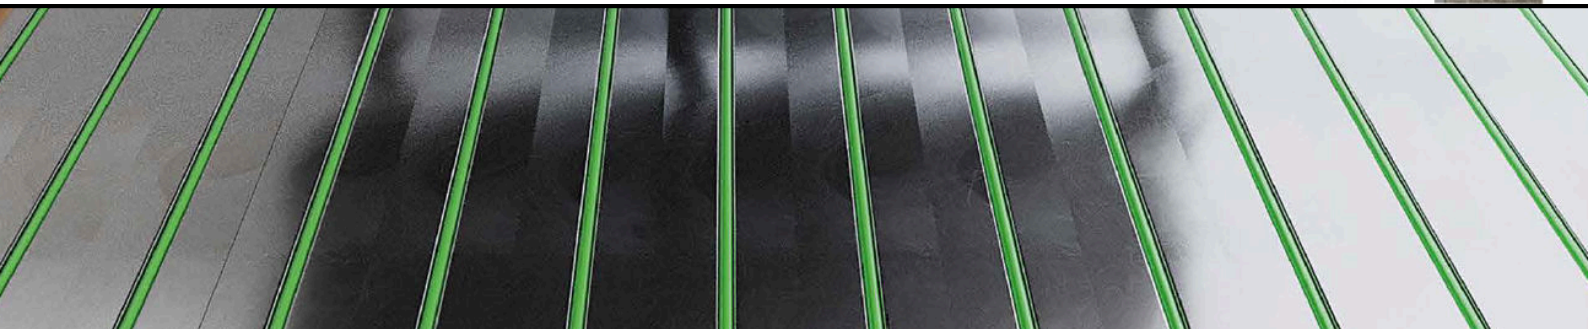

Meer informatie?

Voor meer informatie over Compofloor en WARP systems kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

E. [sales@compofloor.nl](mailto:sales@compofloor.nl)

T. 085 - 071 88 88

[www.compofloor.nl](http://www.compofloor.nl)