




- ONDERHOUDSBROCHURE -

Natuursteen

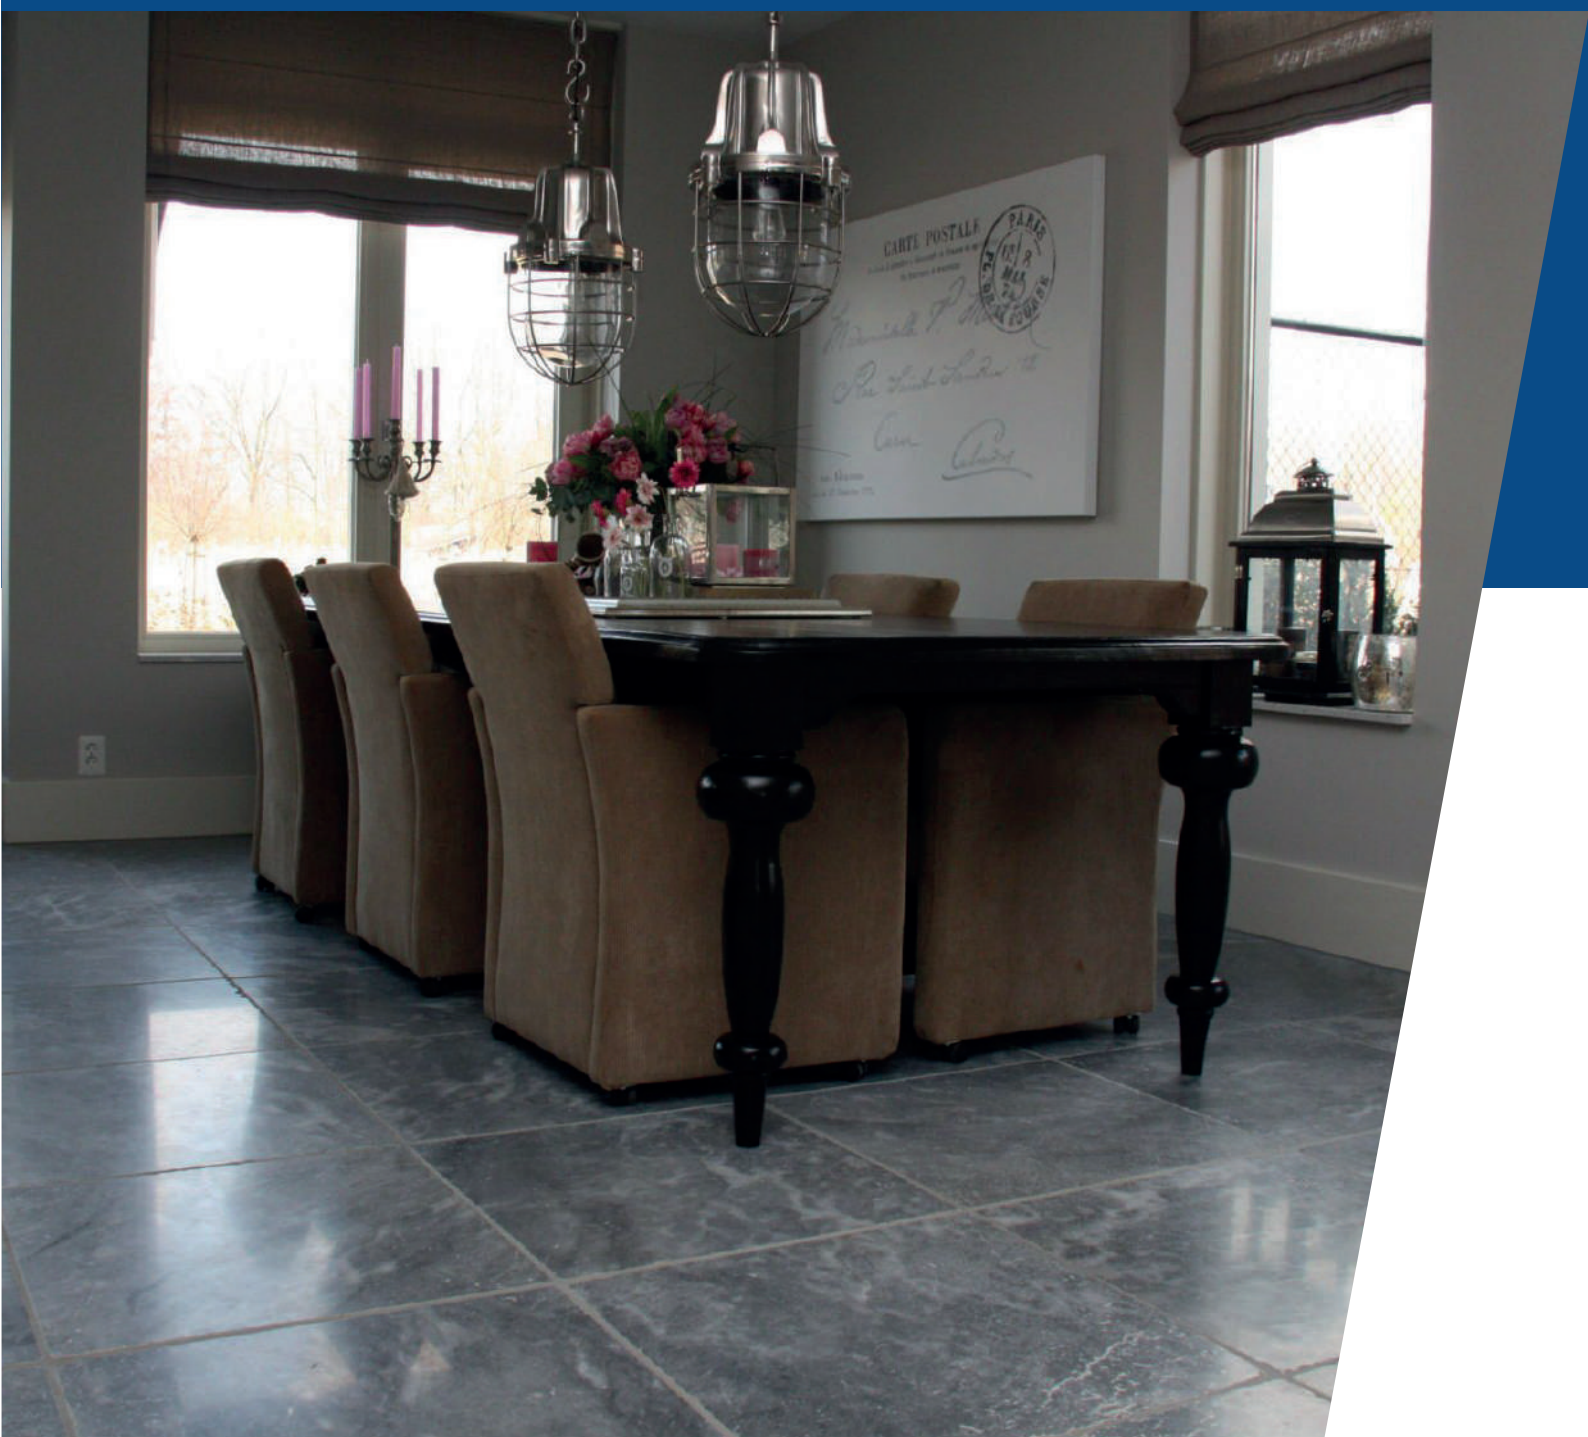

KROON
TEGELS & PVC

Onderhoud & Reiniging van de natuurstenen vloer

Reiniging na plaatsing



Na het plaatsen van de natuurstenen vloer wordt deze afgevoegd. Bij het afvoegen blijft altijd een wat grijze waas achter; het is onmogelijk dit tijdens of vlak na het afvoegen van de stenen vloer te verwijderen. Het verdient aanbeveling de tegelvloer de eerste dagen na het afvoegen met een vochtige doek af te nemen (dus geen heel natte doek; dit vertraagt het droogproces). Na deze behandelingen kunt u de vloertegels één maal goed schoonmaken met een HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.

Eenmalige bescherming




Nadat de tegelvloer gelegd is, dient deze te drogen. Afhankelijk van de toegepaste legmethodiek zal dit twee tot drie maanden duren. Twee maanden wanneer de vloer is geplaatst op een reeds aanwezige afwerkvloer. Drie maanden wanneer de vloertegels direct in een dikkere mortellaag zijn gelegd. Wanneer de natuurstenen vloer gedroogd is, kan gekozen worden voor een bescherming. Neem hiervoor contact op voor een advies op maat. Voor een natuurstenen vloer zijn er verschillende toepassingen.

Periodiek onderhoud



Afhankelijk van de persoonlijke leefomstandigheden kan de natuurstenen vloer droog worden gereinigd en zo nodig worden gedweild met water of het daartoe geschikte middel. Neem contact op voor een onderhoudadvies op maat. Voor een natuurstenen vloer zijn er verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de natuursteen die u gekozen heeft.

Periodiek schoonmaken



Afhankelijk van het gebruik van de tegelvloer en de gekozen onderhoudsproducten zal de natuurstenen vloer na verloop van tijd enigszins vet worden. U ziet dit doordat bijvoorbeeld voetstappen (stof) in de opgebouwde waslagen zichtbaar worden. U kunt de tegelvloer dan schoonmaken met HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij. Houdt u wel rekening met het feit dat u dan alle waslagen van de natuurstenen vloer verwijdert. De tegelvloer zal er daardoor niet alleen doffer uitzien; maar een gedeelte van de bescherming zal ook verdwenen zijn. Begint u na het schoonmaken dan ook weer direct met het door ons geadviseerde periodieke onderhoud van uw natuurstenen vloer.

Vloerverwarming

Let op: tijdens het droogproces mag de vloerverwarming onder uw natuurstenen vloer nog niet worden opgestookt! Tijdens de droogperiode mag de natuurstenen alleen worden schoongemaakt met HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij en onderhouden met HMK P324 edelzeep – vloerzeep.



KROON
TEGELS & PVC

Ons advies

Advies op maat



Advies op maat:

Wij geven u graag advies op maat met betrekking tot het reinigen en onderhoud van uw tegels. Zeker voor natuursteen raden wij dit ten zeerste aan.

Lees naast ons advies ook altijd eerst de gebruiksaanwijzing op het etiket.

Voor alle producten geldt: test de geschiktheid van het product altijd vooraf op een onopvallende plaats.



KROON

TEGELS & PVC

Onderhoudsproducten

Onderhoud van natuursteen



HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij is een veilig reinigingsmiddel (concentraat) voor alle soorten natuursteen, kunststeen en beton. Het product verwijdert bouwvervuiling, zelfglanzende lagen, resten van oude onderhoudsmiddelen, oliën, vetten en lichte cementsluiers van oppervlakken van natuursteen, kunststeen en beton. Zowel binnen- en buitenshuis. Gepolijste oppervlakken worden niet aangetast.

HMK P324 edelzeep – vloerzeep is een milde neutrale reiniger voor alle natuur- en kunststofgebonden tegels van steen als, marmer, jura-marmer, solnhofener tegels, travertin, terrazzo, muschelkalk, graniet, leisteen, tegels en plavuizen, cotto enz. Het bevat speciale natuurlijke onderhoudscomponenten waardoor, bij regelmatig gebruik, uw vloer mooier wordt. De natuurlijke kleurstructuur wordt verdiept en geeft uw vloer een warm onderhouden aanzicht. Uw vloer wordt vuilafstotend en minder gevoelig voor vlekken. Deze edelzeep dweilwas is 100% natuurlijk en kan dagelijks gebruikt worden. Aanbrengen: wringmop.



HMK P323 slijtvaste zijdeglans – onderhoudsmiddel voor stenen vloeren- is bedoeld als onderhoud voor natuur- en kunststofgebonden steen zoals marmers, terrazzo, marmercomosiet, graniet, onverglaasde tegels en plavuizen. Het zorgt voor een sterke, slijtvaste verzegeling zodat vuil niet meer in het oppervlak kan dringen. Hierdoor wordt uw vloer gemakkelijker te reinigen met de Moeller/HMK P24 edelzeep. De Moeller/HMK P323 zorgt voor een zijdeglans zonder nawrijven. De verzegeling kan verwijderd worden met de Moeller/HMK R55. Verbruik: 1L per ±20m². Aanbrengen: T-frame met vachtje of wringmop.

HMK P19 marmer en graniet polish is bedoeld voor het onderhoud van uw marmeren vloer zoals gepolijst marmer, jura marmer, afflomarmer, maar ook travertin, solnhofener tegels en grafiet. Na aanbrengen is uw vloer weer beter beschermd tegen vuil en vlekken.



KROON
TEGELS & PVC

Onderhoudsproducten

Onderhoud van natuursteen



HMK S234 Vlekstop – top effect – is een impregnering die zorgt dat water, vuil, olie en vet minder snel in uw vloer trekt. Uw vloer is hierdoor sneller en eenvoudiger te onderhouden. Deze vlekstop is te gebruiken voor o.a. natuur- en kunststeen, marmer, agglomarmarmer en graniet, gneis, onverglaasde plavuizen, terra cotto, terrazzo, marmercomposiet, muschelkalk, solnhofener tegels, travertin kwartsiet en zandsteen. U kunt uw vloer nadien onderhouden met P324 edelzeep.

Verbruik: 1L per 5-20m² (verbruik sterk afhankelijk van ondergrond).

Droogtijd: ±1 uur. (na 72 uur water en olie afstotend).

Aanbrengen: (blok)kwast/schuimroller.

HMK S242 Kleurverdiepende impregnering is bedoeld voor de bescherming en het impregneren van uw natuursteen. Deze impregnering zorgt ervoor dat de kleur van uw vloer verdiept wordt. Bovendien is uw vloer na behandeling water en vuilafstotend zodat deze sneller en eenvoudiger te reinigen is. U kunt deze impregnering gebruiken voor natuur- en kunststeen als marmer, agglomarmers, solnhofener tegels, travertin, muschelkalk, graniet, gneiss, kwartsiet, marmercomposiet, terrazzo en gewassen beton.

Niet gebruiken op niet zuigende oppervlakken als geglaazuurde tegels, porcelanato e.d. U kunt uw vloer nadien onderhouden met Moeller/HMK P324 edelzeep.

Verbruik: 1L per 5-20m² (verbruik sterk afhankelijk van ondergrond).

Droogtijd: ± 1 uur.

Aanbrengen: (blok)kwast/roller.



KROON
TEGELS & PVC

Onderhoudsproducten

Universeel onderhoud



HMK R154 Lösefix voor verwijderen van vlekken voor het oplossen en verwijderen van steenonderhouds- en wasfluaatfilms (ook oude en uitgeharde) verzegelingen, enige verfsoorten, teer, asfalt, bitumen, lijmresten en vet- en op oliebasis vervuilingen op grote oppervlakken.

HMK R154 lost deze stoffen op en maakt ze los van de ondergrond, waardoor ze geen hechting meer kunnen krijgen met de ondergrond. De opgeloste deeltjes worden door de HMK R154 ingekapseld en in het water geemulgeerd gehouden.

HMK R181 Voegenreiniger is een speciale reiniger (concentraat) dat vuilafzettingen, organische vervuilingen, olie en vet van het voegoppervlak verwijderd. Geschikt voor het gebruik op geglazuurde en ongeglaazuurde tegels, porcelanato, klinkers, etc. De vervuilde voegen worden weer hygiënisch schoon.

HMK R181 Voegenreiniger is de nieuwste aanwinst in ons assortiment. De werking op cementaire voegen bij geglazuurde en ongeglaazuurde tegels, porcelanato, klinkers, etc. is uitstekend. Concentraat en in handige sprayflacon. Verwijdert vuilafzettingen, organische vervuilingen, olie en vet van het voegoppervlak.





Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe vloer!



KROON
TEGELS & PVC

Energieweg 8c, Meerkerk | 0183 354225 | www.kroontegels.nl