



GELUIDDEMPEND MATERIAAL

Verbeter de akoestiek en verminder galm

Dikte : 25mm

Dichtheid : 20kilo/m³

Absorptie : Ruisonderdrukingscoëfficiënt = 0,45 aw = 0,45 aw (absorptie klasse D)

We raden aan het frame te monteren, aan de muur te bevestigen, het materiaal (in 1 deel of in delen) met de harde zijde tegen de muur te plaatsen/klemmen aan de binnenzijde van het frame en dan het doek in het frame te plaatsen volgens de handleiding.


Mocht uw frame met stabilisatoren geleverd zijn, plaats dan eerst de stabilisatoren en plaats/klem het materiaal vervolgens in de ontstane vakken zoals hierboven omschreven.

De maten van het materiaal zijn precies afgestemd op de maat van uw frame, verschuiven zou dan eigenlijk ook niet moeten kunnen. Voor de zekerheid kunt u een klein beetje montagekit overwegen in de hoeken om het materiaal op de muur te bevestigen.

Brandwerende test: DIN 4102 B1



ABSORPTIEWAARDEN

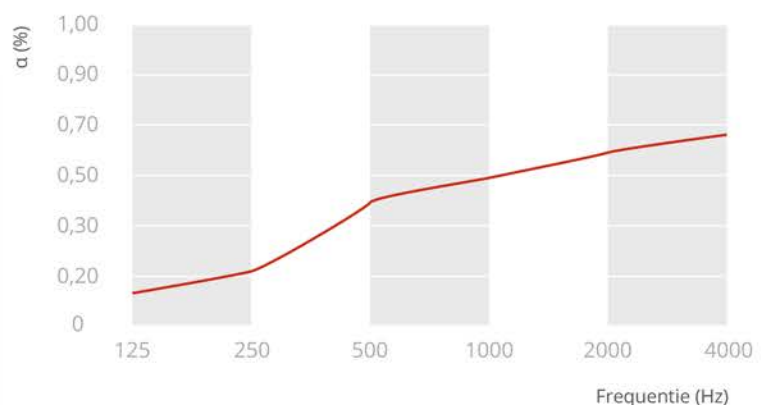

CONTACT