



Commerciële afmetingen	8,55 x 4,00 x 1,50m
Rolluikbak	Geïntegreerd, 70 cm
Waterhoogte	1,45 m
Gewicht rolluikstelsel inbegr.	1 050 kg
Volume water	43 m³
Kraan ¹	13 ton




- ▼ **Standaard spots**
kunnen in de tegenovergestelde zijde geplaatst worden
- ⊙ **Bodempot**
- ⊙ **Stofzuigeraansluiting**
- ➡ **Tegenstroomsysteem** (optioneel)⁴
- ↻ **Inspuiter**
- ↻ **2 extra inspuitsers** (optioneel)
- ∞ **Extra circulatie** (optioneel)

Buitenmaten (Binnenmaten) in cm – tolerantie ± 2%

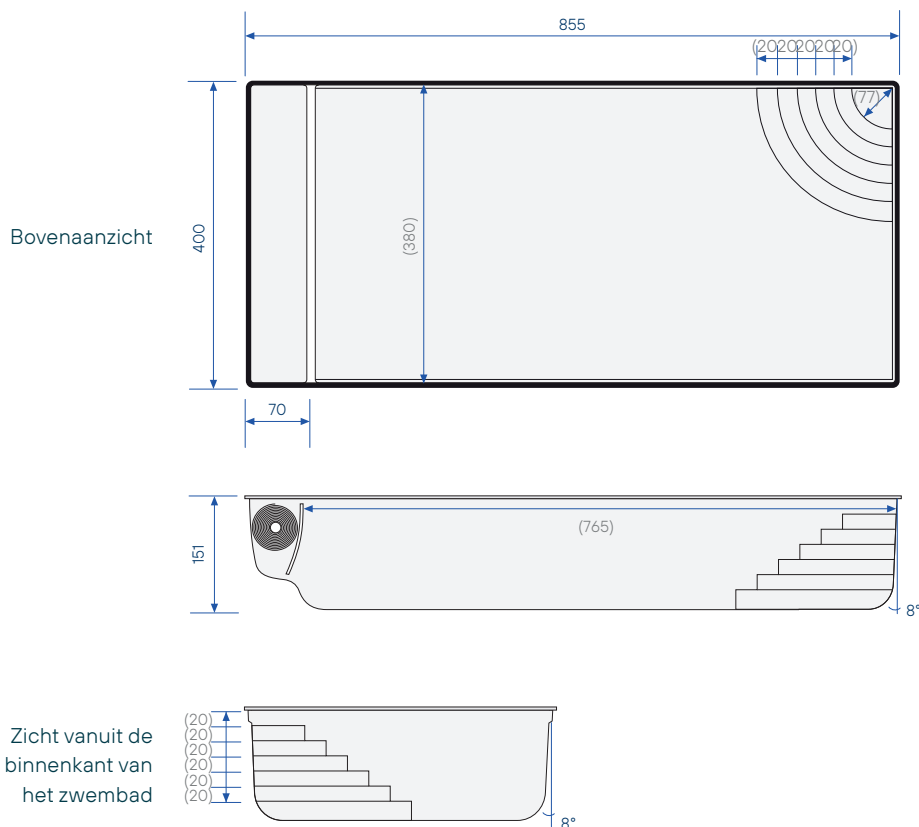

Graafmaten in cm – tolerantie ± 2%

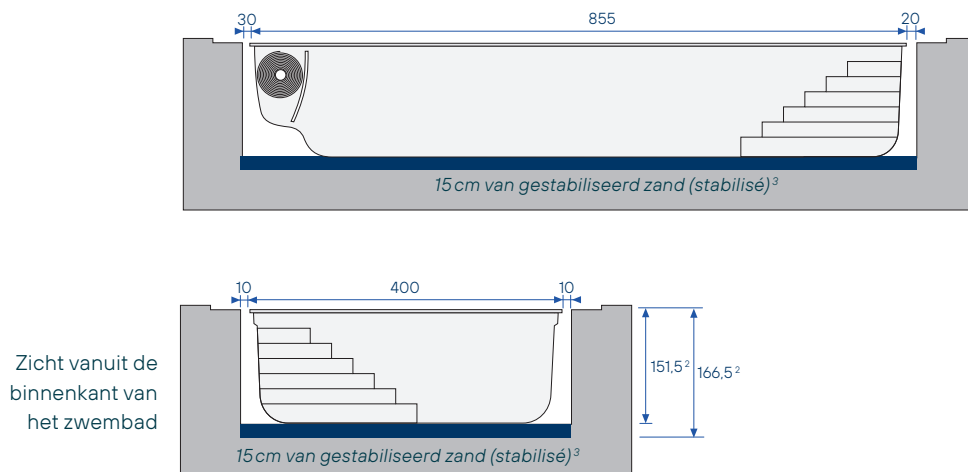

Opmerking: de graafmaten houden geen rekening met de uitsparing nodig voor de boordstenen.

¹ Nodig voor het lossen en plaatsen van het zwembad. ² Diep te graven van onder de boordsteen. ³ Mengeling zand en cement, aan een ratio van 250 kg per ton.

⁴ Indien gecombineerd met een tegenstroomsysteem, kan de positie van inspuiter(s) afwijken.