


Commerciële afmetingen	10,00 x 4,00 x 1,50m
Rolluikbak	Geïntegreerd, 90 cm
Waterhoogte	1,47 m
Gewicht rolluikstelsel inbegr.	1 200 kg
Volume water	49 m³
Kraan ¹	13 ton




- ▼ **Standaard spots** kunnen in de tegenovergestelde zijde geplaatst worden
- **Bodempot** altijd aan de kant van de spots
- **Stofzuigeraansluiting**
- ➔ **Inspuiter**
➔ 2 extra inspuiter (optioneel)
∞ Extra circulatie (optioneel)

⚠ Niet combineerbaar met een tegenstroomsysteem

Buitenmaten (Binnenmaten) in cm – tolerantie ± 2%

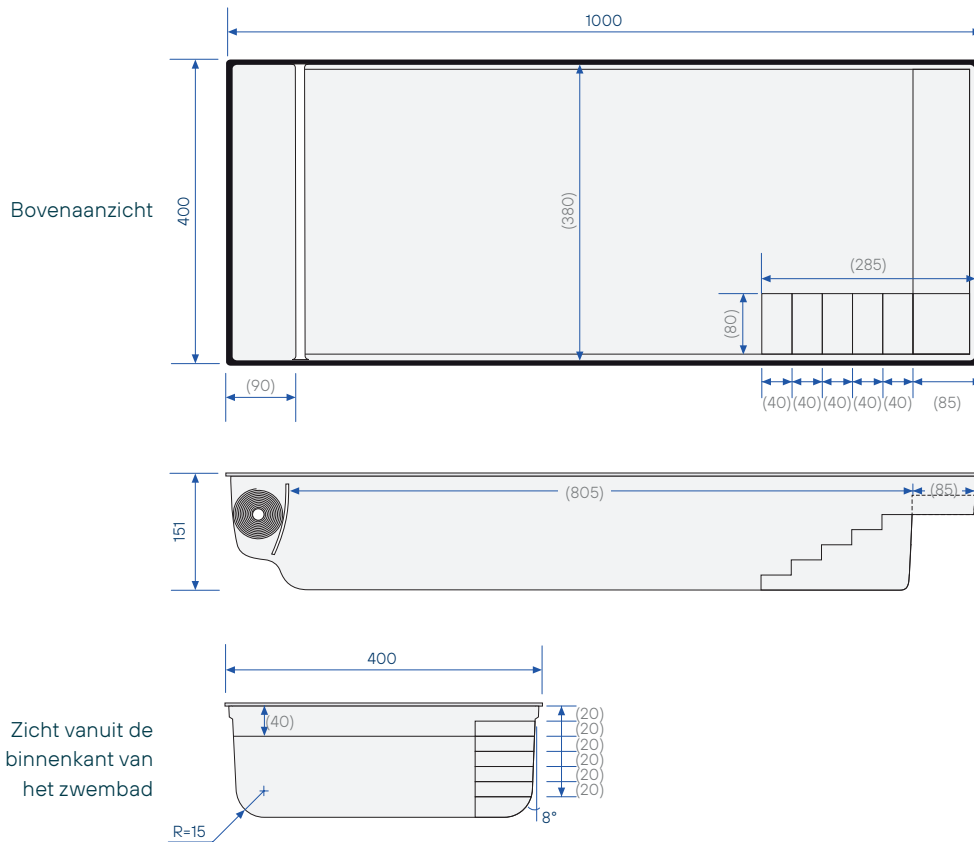

Graafmaten in cm – tolerantie ± 2%

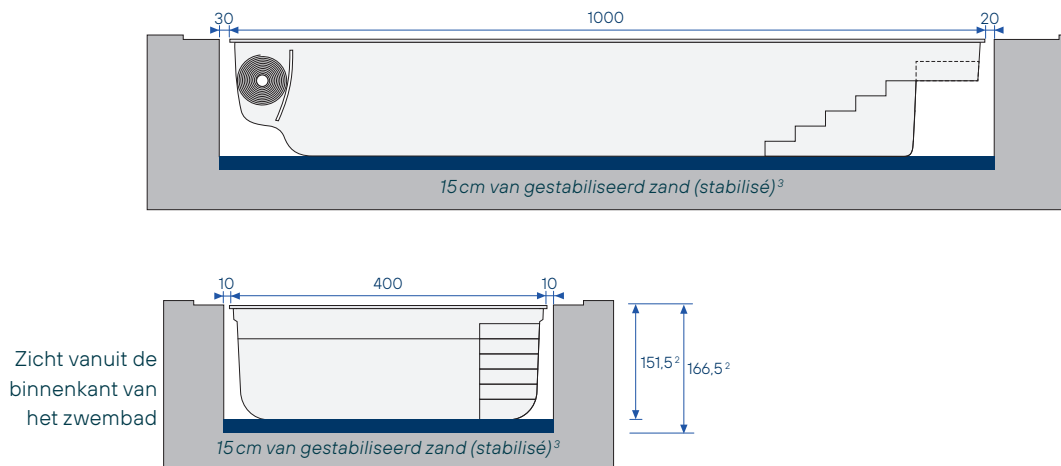

Opmerking: de graafmaten houden geen rekening met de uitsparing nodig voor de boordstenen.

¹ Nodig voor het lossen en plaatsen van het zwembad. ² Diep te graven van onder de boordsteen. ³ Mengeling zand en cement, aan een ratio van 250 kg per ton.